

Conector Blindado DB

Aplicações primárias

O novo conector Blindado da Rain Bird serve é universal para utilização em cabos de 22 até 6 AWG. (0,33 a 13 mm²)

Equivalência AWG x mm²

14 AWG = seção de 2,08 mm²

12 AWG = seção de 3,31 mm²

10 AWG = seção de 5,27 mm²




Características

- Uma única parte.
- Evita perda e proporciona ganho de tempo.

Recomendações de Instalação

- Para cabos com bitolas < que 1 mm² instalar virado para uma lateral somente.

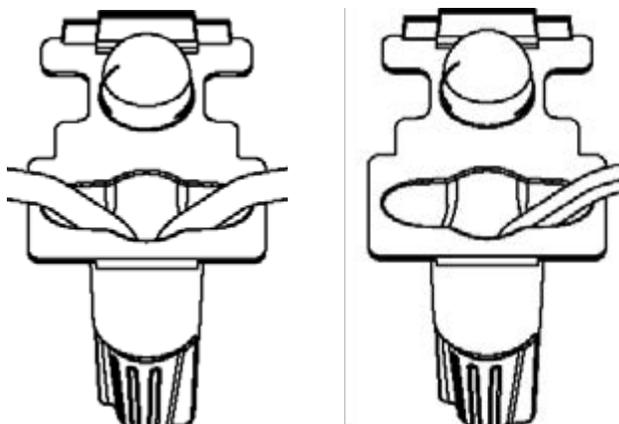

Emenda Normal

- Pode ser utilizado em emendas de 24 a 600 VAC
- Único conector blindado com certificado UL 486 D.
- Permite ser enterrado diretamente no solo.
- Possui proteção UV.



Combinação de Cabos (para fios rígidos e flexíveis)

3 - 10 AWG (1x 4 mm + 2 x 6mm ²)	4 cabos 12 AWG (5 x 2.5 mm ²)	2 x 8 mm ²	5x14 AWG (2,03 mm ²)
3x10 AWG + 1x18AWG	1X10 AWG + 3x14AWG	2x6mm ² + 2x2.5mm ²	4x14 AWG + 2x1,5mm ²
3x12 AWG + 1x14AWG	2x12AWG + 3x14AWG	2x6mm ² + 3x1,5 mm ²	4x4mm ² +2x2,5mm ²